

## DADOS TÉCNICOS DO AGLOMERADO DE QUARTZO

Produto: **CITY BEIGE**


Nome comercial: **SM QUARTZ®**

Composição: **7 - 10 % Resina, 90 - 93 % Quartzos**

Acabamento da superfície: **Polido, Silk**

Dimensões chapas (cm): **320x155, 330x165**

Espessura chapas\* (cm): **2,0 - 3,0**

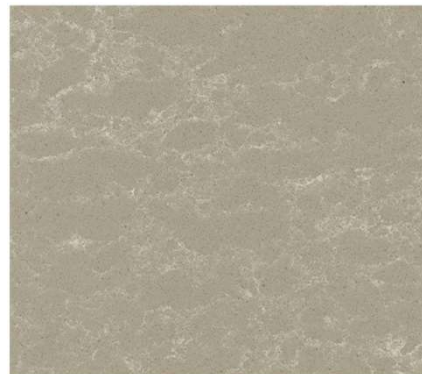

\* Outras dimensões e espessuras são disponíveis sob pedido

Características	Standard	Valor	Notas
Densidade aparente	EN 14617-1	2350 - 2450 Kg/m <sup>3</sup>	
Absorção de água	EN 14617-1	≤ 0,10 %	
Resistência a flexão	EN 14617-2	45 - 60 Mpa	
Resistência a abrasão	EN 14617-4	27 - 29 mm	
Resistência ao congelamento	EN 14617-5	KM <sub>f25</sub> 0,9 - 1,2	
Resistência ao choque térmico	EN 14617-6	Δm% ≤ 0,07 %	Temperatura da prova: 70°C
		ΔR <sub>f,20</sub> ≤ 20 %	
Resistência ao impacto	EN 14617-9	2,0 - 3,0 J	Para espessura 12 mm
		≥ 4,0 J	Para espessura 20 mm, 30 mm
Resistência química	EN 14617-10	C4	
Coeficiente linear de expansão térmica	EN 14617-11	21 - 32 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
Estabilidade dimensional	EN 14617-12	Classe A (<0,3 mm)	Referido a ladrilhos 30x30x1,2 cm
Resistência eléctrica	EN 14617-13	ρ <sub>s</sub> ≥ 10 <sup>10</sup> Ω	Referido a superfície
		ρ <sub>v</sub> ≥ 10 <sup>8</sup> Ω m	Referido ao volume
Resistência a compressão	EN 14617-15	150 - 250 MPa	
Dureza Mohs	EN 101	inferior a 7 Mohs	
Condutividade térmica	EN 12524	1,3 W/(m K)	Valores de quadro
Reação ao fogo	ASTM E84	Classe A	US standard
Reação ao fogo	EN 13501-1	A2-s2,d0	Paredes
Reação ao fogo	EN 13501-1	A2 <sub>fl</sub> -s1	Pisos
Resistência ao resvala	EN 14231	≥ 35 (Seco)	
		≥ 3 (Molhado)	
Resistência ao resvala	DIN 51130	R9	Levigado H9