


DANE TECHNICZNE KONGLOMERATOW NA BAZIE KWARCU

Nazwa materiału:	NERO STARDUST
Linia:	SM QUARTZ®
Zestaw:	7 - 10 % Zywicy, 90 - 93 % Kwarc
Powierzchnia:	Polerowana, Silk
Wymiar płyt (cm):	320x155, 330x165
Grubość płyt* (cm):	2,0 - 3,0

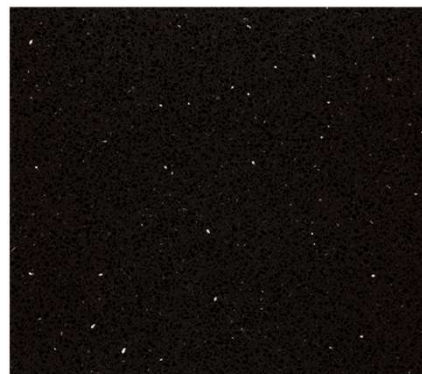

* Inne wymiary i grubości są możliwe na żądanie

Rodzaj testu	Norma	Dany	Przypisy
Gęstość	EN 14617-1	2350 - 2450 Kg/m ³	
Nasiąkliwość	EN 14617-1	≤ 0,10 %	
Wytrzymałość na zginanie	EN 14617-2	28 - 45 Mpa	
Odporność na abrazję	EN 14617-4	29 - 31 mm	
Odporność na działanie mrozu	EN 14617-5	KM _{f25} 0,9 - 1,2	
Odporność na szok termiczny	EN 14617-6	Δm% ≤ 0,07 %	Temperatura testu: 70°C
		ΔR _{f,20} ≤ 20 %	
Odporność na uderzenie	EN 14617-9	1,5 - 2,5 J	Grubość 12 mm
		≥ 2,5 J	Grubość 20 mm, 30 mm
Odporność chemiczna	EN 14617-10	C4	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej liniowej	EN 14617-11	21 - 32 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
Stabilność wymiarów	EN 14617-12	Classe A (<0,3 mm)	Odnosi się do płytek 30x30x1,2 cm
Opór elektryczny właściwy	EN 14617-13	ρ _s ≥ 10 ¹⁰ Ω	Odnosi się do powierzchni
		ρ _v ≥ 10 ⁸ Ω m	Odnosi się do objętości
Wytrzymałość na ściskanie	EN 14617-15	150 - 250 MPa	
Twardość Mohs	EN 101	poniżej 7 Mohs	
Przewodność cieplna	EN 12524	1,3 W/(m K)	Według tablicy
Ogniodporność	ASTM E84	Klasa A	Standard amerykański
Ogniodporność	EN 13501-1	A2-s2,d0	ściany
Ogniodporność	EN 13501-1	A2 _f -s1	Podłogi
Wytrzymałość na poślizg	EN 14231	≥ 35 (suchy)	
		≥ 3 (mokry)	
Wytrzymałość na poślizg	DIN 51130	R9	Szlif. H9

20220801

2022

08

01

Scansionare un 30x30 cm da catalogo e ridimensionare a 1024x1024

Dimensioni:6,5x6,5

7 - 10

90 - 93

A (<0,3 mm)