


FICHE TECHNIQUE POUR MARBRE RECONSTITUE

Produit: **VERDE ALPI**
 Marque: **SM MARBLE®**
 Composition: **4 - 6 % Résine, 94 - 96 % Marbre**

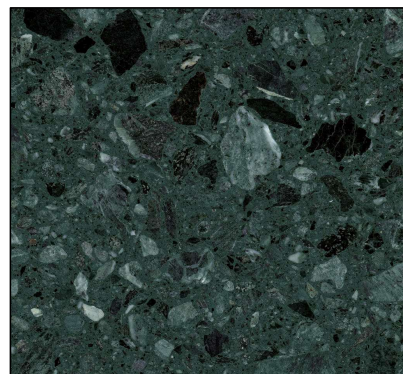

Finition de la surface **Poli, Adouci, Brossé, Antique**

Dimensions des tranches en cm **305x124**

Épaisseur des tranches en cm **1,2 - 2,0 - 3,0 - 4,0**

Dimensions des carreaux en cm **30x30x1,2 - 40x40x1,2 - 60x60x1,2 - 60x30x1,2 - 50x30x1,2 - 60x40x1,2**

*Autres dimensions et épaisseurs sont disponibles sur demande

Caractéristiques	Norme	Valeur	Notes
Densité	EN 14617-1	2525 - 2625 Kg/m ³	
Absorption d'eau	EN 14617-1	≤ 1,00 %	
Résistance à la flexion	EN 14617-2	10 - 20 MPa	
Résistance à l'abrasion	EN 14617-4	30 - 34 mm	
Résistance au gel	EN 14617-5	KM _{f25} 0,4 - 0,8	
Résistance au choc thermique	EN 14617-6	$\Delta m\% \leq 0,15 \%$ $\Delta R_{f,20} \leq 60 \%$	Température d'essai: 70°C
Résistance aux chocs	EN 14617-9	1,0 - 2,0 J $\geq 1,5 \text{ J}$	Pour épaisseur 12 mm Pour épaisseur 20 mm, 30 mm
Résistance aux produits chimiques	EN 14617-10	C1	
Coefficient linéaire de dilatation thermique	EN 14617-11	$14 - 19 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	
Stabilité dimensionnelle	EN 14617-12	Classe B ($\geq 0,3 \text{ mm}$; $< 0,6 \text{ mm}$)	Valable pour les carreaux 30x30x1,2 cm
Résistivité électrique	EN 14617-13	$\rho_s \geq 10^{10} \Omega$ $\rho_v \geq 10^8 \Omega \text{ m}$	Valable pour la surface Valable pour le volume
Résistance à la compression	EN 14617-15	90 - 150 MPa	
Longueur / largeur	EN 14617-16	$\pm 0,5 \text{ mm}$	Valable pour les carreaux
Épaisseur	EN 14617-16	$\pm 0,7 \text{ mm}$	Valable pour les carreaux
Rectitude des côtés	EN 14617-16	$\pm 0,3 \text{ mm}$	Valable pour les carreaux
Rectangularité	EN 14617-16	$\pm 0,9 \text{ mm}$	Valable pour les carreaux
Courbure du centre	EN 14617-16	$\pm 0,2\%$ se réfère à la longueur	Valable pour les carreaux
Courbure des côtés	EN 14617-16	$\pm 0,2\%$ se réfère à la longueur	Valable pour les carreaux
Gauchissement	EN 14617-16	$\pm 0,2\%$ se réfère à la longueur	Valable pour les carreaux
Classement Mohs (dureté)	EN 101	inférieur à 3 Mohs	
Conductivité thermique	EN 12524	1,3 W/(m K)	Selon certaines valeurs
Réaction au feu	EN 13501-1	A2fl-s1	
Résistance au glissement	EN 14231	$\geq 35 \text{ (Sec)}$ $\geq 3 \text{ (Mouillé)}$	
Résistance au glissement	DIN 51130	R9	Adouci H9